



PROTEU[®]

SOLUTIONS

Proteu[®] Plus
Ar Condicionado
Manual Wifi



Índice

1	Instruções WIFI	
1.1	Introdução às funções WI-FI	4
1.2	Descarregue e instale o software de controlo	4
1.3	Redefinir módulo AC WI-FI	5
1.4	Smartphone, pad ou outros terminais móveis conectam-se a WI-FI ou hotspot	6
1.5	Configurar os dispositivos	6
1.6	Outros	7
1.7	Anexo A: <<Itens de verificação com falha na configuração>>	7

Observação

Todas as ilustrações deste manual servem apenas para apenas para fins explicativos. O seu equipamento de ar condicionado pode ser ligeiramente diferente.

A forma atual prevalecerá.

Estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para futuras melhorias.

1 Instruções WI-FI

1.1 Introdução às funções WI-FI

O sistema AC é equipado com tecnologia de controlo remoto, com o módulo WI-FI dentro da máquina conectado ao painel de exibição e o comando para acionar o AC transmitido. O sistema AC está em constante conexão com um router sem fio ou ponto de acesso conectado à Internet. Terminais móveis, como smartphones e tablets, nos quais são instalados softwares de controlo especiais e módulos WI-FI configurados localmente com sucesso, podem ser usados como controladores remotos, uma vez conectados à Internet.


1.2 Descarregue e instale o software de controlo

O software de controlo pode ser descarregado e instalado da seguinte forma:



1. Para dispositivos móveis, como smartphones e tablets (somente Android 4.1 e iOS 6.0 ou superior), pesquise e descarregue “AC Freedom” no Google Play ou App Store e instale-o no seu sistema.



2. Você também pode usar seu terminal móvel (apenas Android 4.1 e iOS 6.0 ou superior) para escanear o “código QR” (ver Fig.1) com uma ferramenta de escaneamento de terceiros, que o direcionará automaticamente para a interface de download do AC Liberdade para você descarregar e instalar o software.

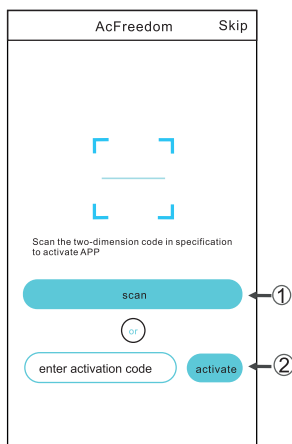

Assim que o software de controlo estiver instalado, entre na “Interface de digitalização” (para descarregar a página de boas-vindas). Existem dois tipos de logins contidos na interface de digitalização (veja a fig.2).

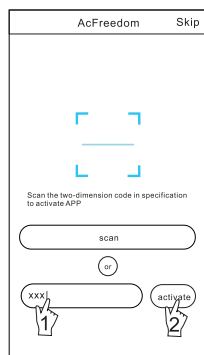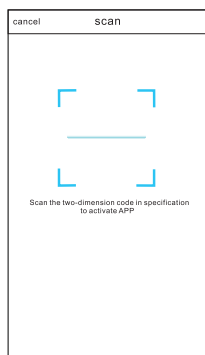

1. Clicar em “digitalizar” e digitalizar o código QR à direita. (Ver Fig.3)

2. Introduzir o código de ativação (6364d) na área solicitada por “introduzir código de ativação” (ver Fig.4)

1.3 Redefinir o módulo AC WI-FI

No caso da primeira configuração ou depois de mudar o router sem fios ligado, o módulo WI-FI no interior do ar condicionado tem de ser reiniciado.

Nota: O controlo remoto apresentado nesta figura é apenas um de muitos modelos que servem apenas como referência. Por favor, confirme o modelo que comprou, embora as operações sejam as mesmas para todos os modelos.


Se o controlo remoto tiver o botão “HEALTH”, repor o módulo WI-FI seguindo o método;

Método

Quando o ar condicionado estiver a funcionar, premir o botão “HEALTH” 8 vezes, reiniciar com êxito depois de ouvir duas vezes um “bip”. (ver Fig.5)

Nota

Se o dispositivo não for ligado com êxito, reinicie o WI-FI do ar condicionado da mesma forma.

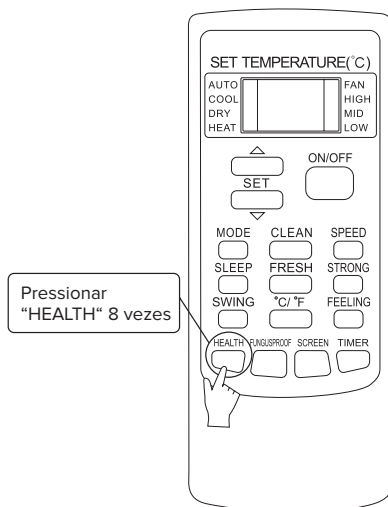


1.4 Conexão de Smartphones, pads ou outros terminais móveis ao WI-FI ou Hotspot

Active a função WI-FI do terminal móvel e ligue-o a um router sem fios ou a um ponto de acesso.

Nota É necessário um router sem fios para que a função WI-FI funcione.

1.5 Configurar os dispositivos

Depois de o software de controlo ser descarregado e instalado no terminal móvel, configure os dispositivos AC de acordo com a figura seguinte.

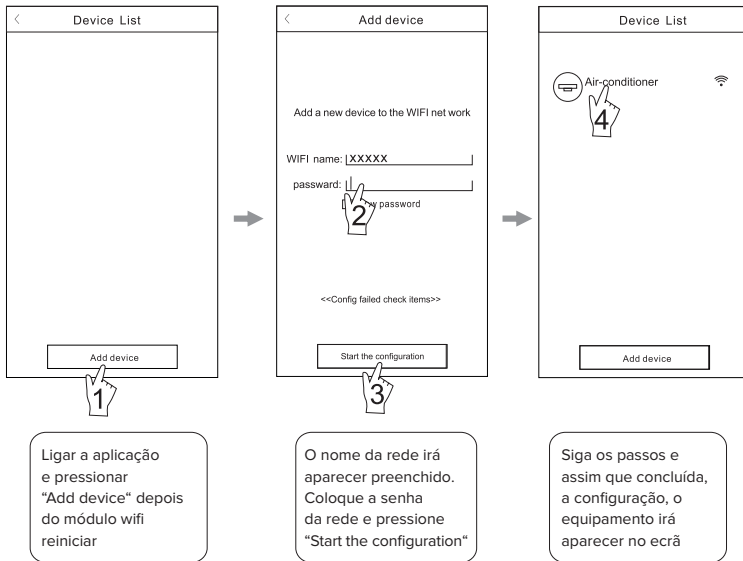

Nota

1. No caso da primeira configuração ou após a alteração do router sem fios ou do ponto de acesso ligado, certifique-se de que o terminal móvel já está ligado ao router sem fios ou ao ponto de acesso a emparelhar com o módulo WI-FI.
2. Se a configuração falhar, prima "Config failed check items" (Itens de verificação de falha de configuração) para verificar as notas sobre a falha antes de reconfigurar o AC. Depois de a configuração ser bem sucedida, clicar no nome do AC correspondente para aceder à interface de controlo para continuar a operação.

1.6 Outros

1. O software fornece um serviço de ajuda através do qual os utilizadores podem consultar as instruções de funcionamento do software e outras informações.
2. Além disso, como a interface de operação e a função do software estão em constante aperfeiçoamento, mantê-lo-emos informado sobre as actualizações subsequentes para sua actualização.
3. Como a interface de funcionamento pode mudar devido à actualização constante da versão, as figuras deste manual servem apenas de referência, pelo que deve confiar na interface de funcionamento real.

1.7 Anexo A: <<Itens de verificação com falha na configuração>>

1. Verificar o ícone WI-FI no painel do ar condicionado; se o ícone não for apresentado, contactar o serviço de apoio ao cliente.
2. Certifique-se de que a rede do telemóvel está ligada ao ambiente WI-FI do router atual: Fechar a ligação de dados 3G/4G do telemóvel, para ser ligado ao emparelhamento WI-FI do router.
3. Verificar se o módulo foi reiniciado com êxito. Para mais informações, consulte "Reiniciar o módulo AC WI-FI".
4. Verifique o nome WI-FI do router, recomenda-se que não contenha espaços e outros caracteres não alfanuméricos.
5. Verifique a palavra-passe WI-FI do router, não são permitidos mais de 32 bits, recomenda-se que não contenha espaços e símbolos especiais para além de letras e números.
6. Verificar se a introdução da palavra-passe WI-FI está correcta durante a configuração da APP: pode verificar a apresentação da palavra-passe para confirmar a introdução da palavra-passe WI-FI.



PROTEU®
SOLUTIONS

www.proteu.pt
geral@proteu.pt

Proteu®
a pensar no
seu conforto