PROTEU®
SOLUTIONS

Tsol02
Regulador térmico diferencial

Proteu®
a pensar no seu conforto

PROTEU®
SOLUTIONS

Regulador Térmico
diferencial TSOL02

O regulador térmico diferencial TSOL02 recolhe e analisa os dados medidos pelas sondas de temperatura. Posteriormente, envia sinais aos dois atuadores realizando uma gestão eficiente de todo o sistema solar. É dada uma especial atenção aos parâmetros de segurança cumprindo todas as normas em vigor.

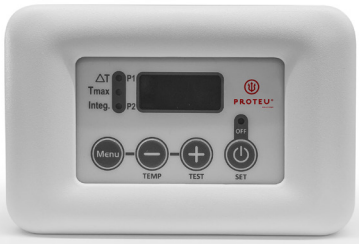

Esquema possível:



Características Técnicas

Alimentação	230 V ~ 50 Hz
Consumo energia	2 W
Entradas	3
Sonda Solar	NTC100K@25 ºC / Escala: 0 - 190 ºC
Sonda Acumulador	2 x NTC100K@ 25 ºC / Escala: 0 - 99 ºC
Saídas	1 x Contacto - 230V / 1 x Contacto seco máx 3 A - 230 V
Dimensões	120x80x50 mm

Proteu®
a pensar no
seu conforto