



PROTEU®
SOLUTIONS

Manual Wi-fi

Queen

Bomba de calor
Monobloco



Proteu®

a pensar no
seu conforto

Índice

1	Descarregar e instalar o software de controlo	4
2	Repor o módulo WI-FI	6
3	Adicionar dispositivo	7
4	Outros	10

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho!
Guarde este manual para consulta futura.


1. Descarregar e instalar o software de controlo




O software de controlo pode ser descarregado e instalado da seguinte forma.

1. Para terminais móveis, como smartphones e tablets (apenas Android 4.1 e IOS 6.0 ou superior), procure e transfira “AC Freedom” do Google Play ou da App store e instale-o no seu sistema.
2. Pode também utilizar o seu terminal móvel (apenas Android 4,1 e iOS 60 ou superior) para digitalizar o “código QR” com uma ferramenta de digitalização de terceiros, que o encaminhará automaticamente para a interface de transferência do AC Freedom para que possa transferir e instalar o software.

Uma vez instalado o software de controlo, entrar na “Interface de exploração (para descarregar a página de boas-vindas). Existem dois tipos de registo na interface de exploração:

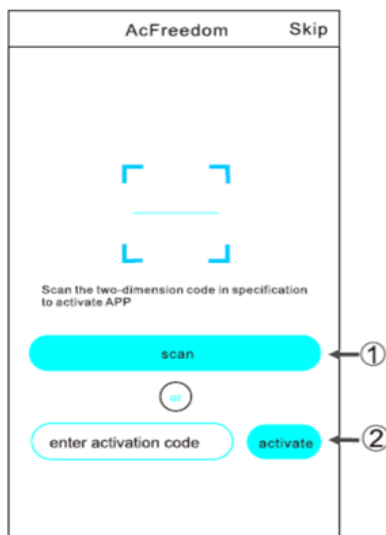

1. Clicando em “digitalizar”
e digitalizando o código QR.




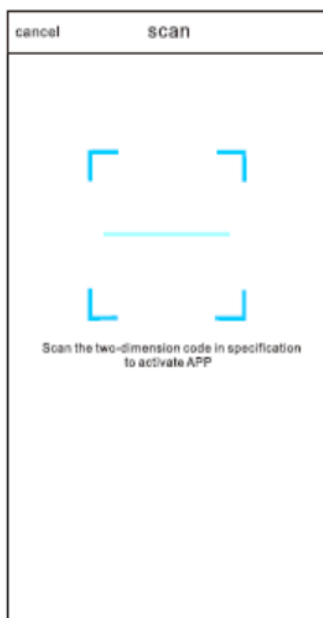


2. Repor o módulo Wi-fi

No caso de uma primeira configuração ou depois de mudar o router sem fios ligado, é necessário repor o módulo WI-FI no interior da bomba de calor.


Para repor o módulo:

Premir “OPTIONS” (Opções) no “Menu” do controlador com fios, seleccionar “WLAN CONFIG” (Configuração WLAN) e confirmar, e confirmar novamente depois de aparecer uma janela pop-up. Depois de a reposição ser bem sucedida, o ícone “” no canto superior direito fica intermitente.

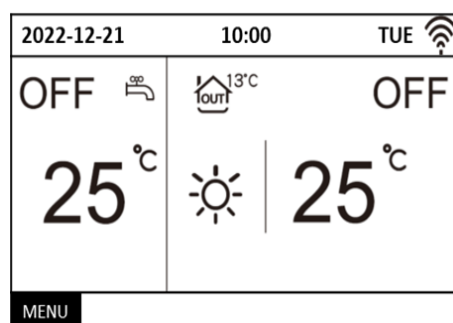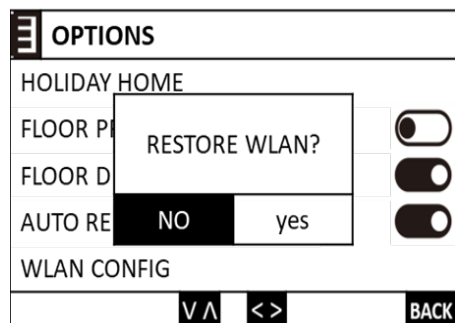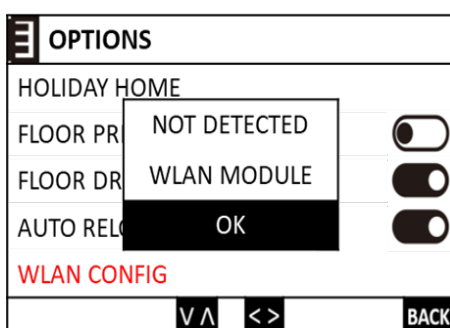
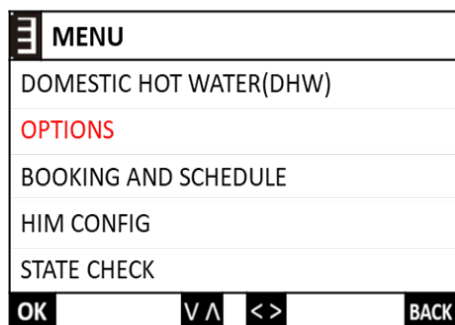


3. Adicionar dispositivo


A. Ligar o telemóvel à rede sem fios, abrir a aplicação, clicar em “Adicionar dispositivo”, selecionar “Bomba de calor” e começar a adicionar;

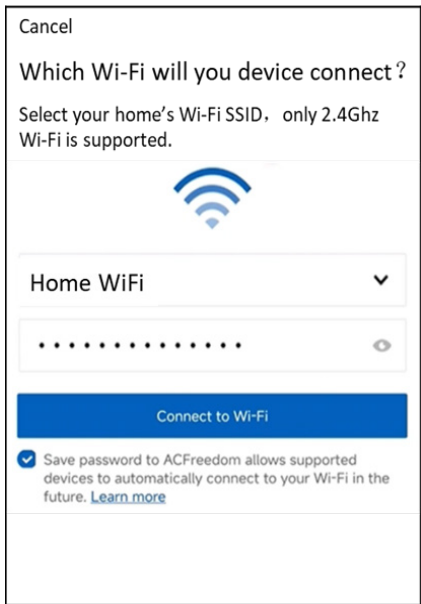

B. Ligar a WLAN do telemóvel a
“AC-xxxx” (xxxx consiste em letras
e números, que são gerados
aleatoriamente) e voltar à APP.

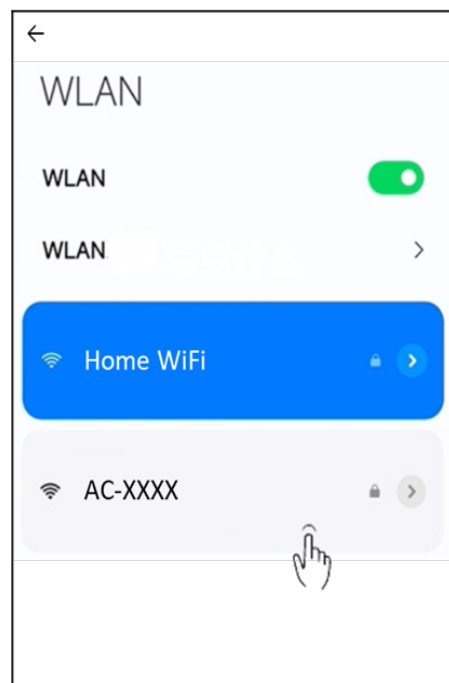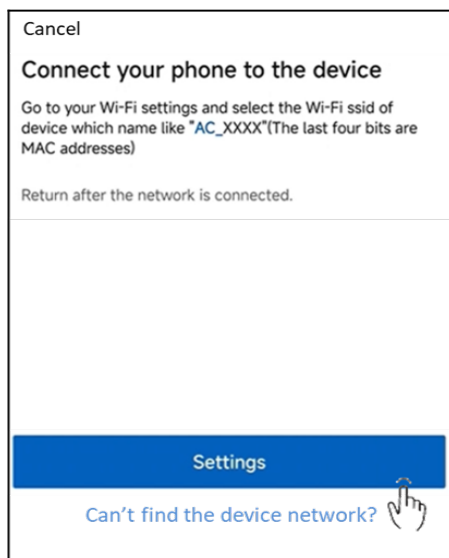

C. Introduza a palavra-passe da rede sem fios e clique em “Ligar a Wi-Fi” (os telemóveis Android e iOS têm sequências de operação diferentes nos passos B e C, a situação específica está sujeita ao ecrã da APP)

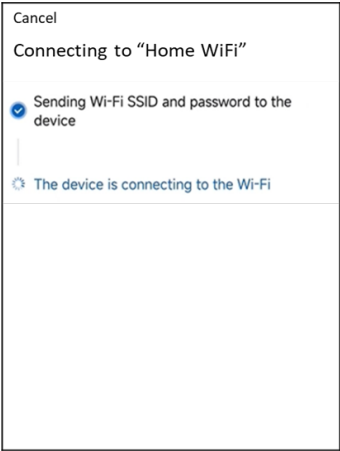

Nota: Se a configuração falhar ou se alterar a palavra-passe do router sem fios, é necessário reiniciar o módulo WIFI para voltar a ligar: repita os passos acima para a configuração da APP.



4. Outros

1. O software fornece um serviço de ajuda através do qual os utilizadores podem consultar as instruções de funcionamento do software e outras informações.

2. Além disso, como a interface de operação e a função do software estão em constante aperfeiçoamento, mantê-lo-emos informado sobre as actualizações subsequentes para sua actualização.

3. Como a interface de operação pode mudar devido à actualização constante da versão, as figuras neste manual são apenas para referência, por isso, confie na interface de operação real.

www.proteu.pt

Proteu®
a pensar no
seu conforto

geral@proteu.pt
+351 916 146 812