

Era Silver

Bomba circuladora de alta eficiência

As bombas circuladoras Era Silver foram desenvolvidas para garantir eficiência, fiabilidade e conforto em sistemas de aquecimento de água quente, ar condicionado e circulação industrial.

Com um design compacto e moderno, as bombas circuladoras permitem uma instalação simples e uma operação intuitiva, mesmo em espaços reduzidos, e, equipadas com conector de encaixe rápido, garantem uma ligação elétrica fácil e segura.

A classe energética A proporciona baixo consumo e poupança de energia, enquanto o visor permite um controlo imediato do funcionamento, e a função de exaustão automática melhora a eficiência do sistema, prolongando a vida útil do equipamento.

Apresentam baixo nível de ruído e funcionamento sem fugas. Adequadas para água limpa sem partículas.




Modos de controlo

Modo de pressão proporcional (PP)
Modo de pressão constante (CP)
Modo de velocidade constante (S)
Modo Automático (AUTO)

Nomenclatura


Era Silver 25 / 40 - 130

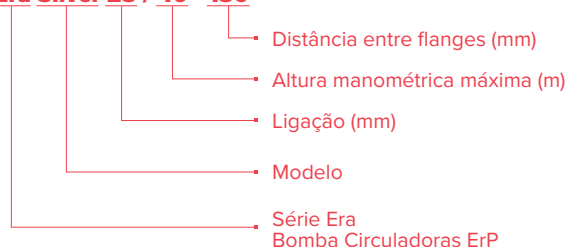

Características




Modelo		25/40-130	25/40-180	25/60-130	25/60-180	25/80-180	32/80-180
Técnicas							
Temperatura do líquido	°C	2 ~ 110					
Temperatura ambiente	°C	0 ~ 40					
Pressão máxima	bar	10					
Classe de proteção	-	IP44					
Classe de isolamento	-	F					
Instalação	-	Veio motor horizontal					
Material do corpo	-	Ferro fundido					
Elétricas e hidráulicas							
Tensão / Voltagem	-	230V 50/60Hz					
Distância entre flanges	mm	130	180	130	180	180	180
Altura manométrica máxima	m	4	4	6	6	8	8
Caudal máximo	m³/h	2.5	2.5	3.2	3.2	3.6	4.0
Potência	W	25	25	45	45	65	65
Corrente	A	0.3	0.3	0.5	0.5	0.65	0.65

Dimensões

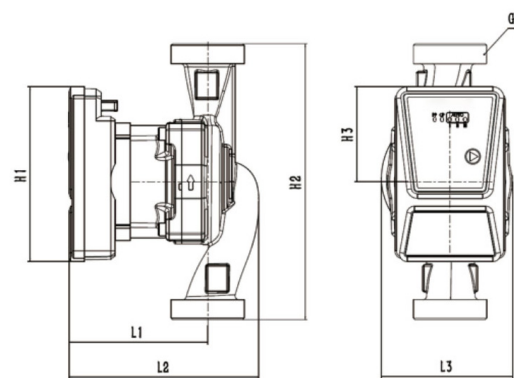

Modelo	L1	L2	L3	H1	H2	H3	G	Ligações	Peso (kg)
Era Silver 25/40-130	93	126	86	114	130	62	G1 1/2"	G1 1/2" - G1"	2.0
Era Silver 25/40-180	93	126	86	114	180	62	G1 1/2"	G1 1/2" - G1"	2.4
Era Silver 25/60-130	93	126	86	114	130	62	G1 1/2"	G1 1/2" - G1"	2.0
Era Silver 25/60-180	93	126	86	114	180	62	G1 1/2"	G1 1/2" - G1"	2.4
Era Silver 25/80-180	93	126	86	114	180	62	G1 1/2"	G1 1/2" - G1"	2.4
Era Silver 32/80-180	93	126	86	114	180	62	G2"	G2" - G1/4"	2.5

Curvas de performance

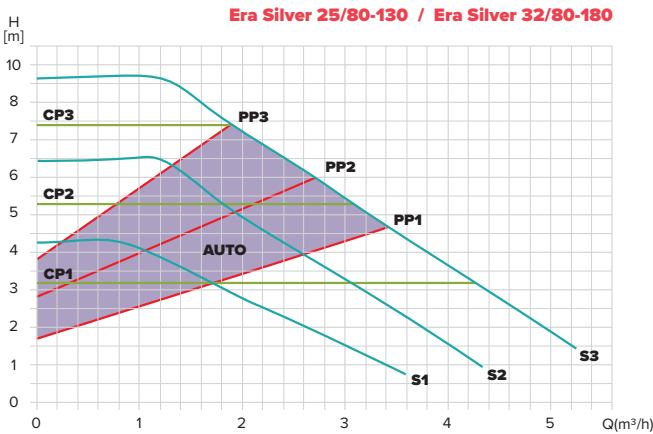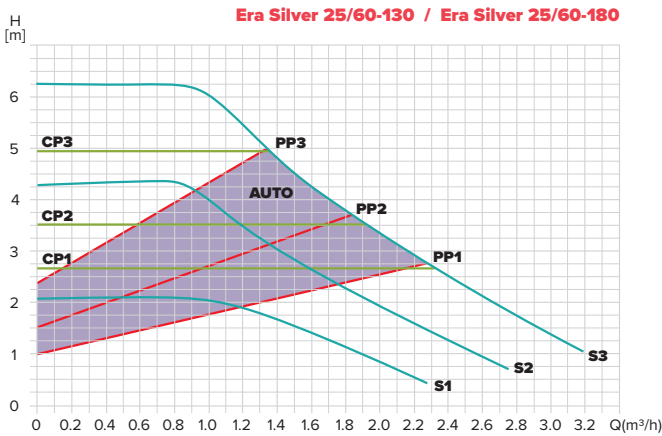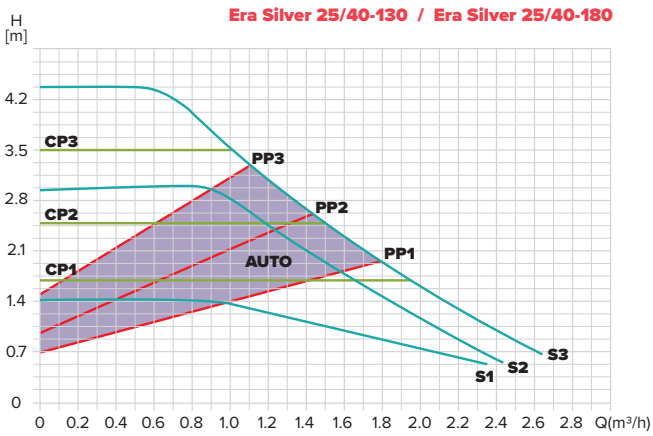

Legenda:

PP S CP AUTO