

Era Silver DHW

Bomba circuladora de alta eficiência

As bombas circuladoras Era Silver DHW foram desenvolvidas para garantir eficiência, fiabilidade e conforto em sistemas de aquecimento de água quente, ar condicionado e circulação industrial.

Com um design compacto e moderno, as bombas circuladoras permitem uma instalação simples e uma operação intuitiva, mesmo em espaços reduzidos, e, equipadas com conector de encaixe rápido, garantem uma ligação elétrica fácil e segura.

A classe energética A proporciona baixo consumo e poupança de energia, enquanto o visor permite um controlo imediato do funcionamento, e a função de exaustão automática melhora a eficiência do sistema, prolongando a vida útil do equipamento.

Apresentam baixo nível de ruído e funcionamento sem fugas. Adequadas para água limpa sem partículas.



Modos de controlo

Modo de pressão proporcional (PP)

Modo de pressão constante (CP)

Modo de velocidade constante (S)

MODO AUTOMÁTICO (AUTO)

Nomenclatura


Era Silver DHW 25 / 40 - 130

- Distância entre flanges (mm)
- Altura manométrica máxima (m)
- Ligação (mm)
- Modelo
- Série Era Bomba Circuladoras ErP

Características




Modelo		25/40-130	25/60-130	25/80-130
Técnicas				
Temperatura do líquido	°C	2 ~ 110		
Temperatura ambiente	°C	0 ~ 40		
Pressão máxima	bar	10		
Classe de proteção	-	IP44		
Classe de isolamento	-	F		
Instalação	-	Veito do motor na horizontal		
Material do corpo	-	Bronze		
Elétricas e hidráulicas				
Tensão / Voltagem	-	230V 50/60Hz		
Distância entre flanges	mm	130	130	130
Altura manométrica máxima	m	4	6	8
Caudal máximo	m³/h	2.5	3.2	3.4
Potência	W	25	45	65
Corrente	A	0.3	0.5	0.65

Dimensões

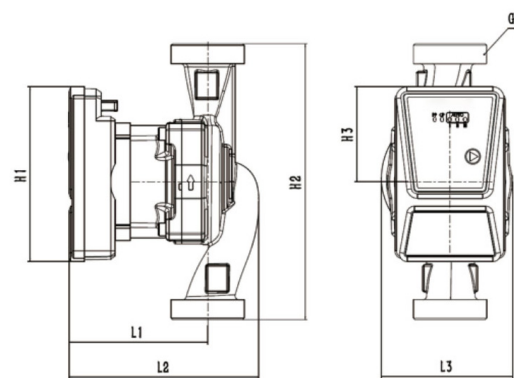

Modelo	L1	L2	L3	H1	H2	H3	G	Ligações	Peso (kg)
Era Silver 25/40-130	93	126	86	114	130	62	G1 1/2"	G1 1/2" - G1"	2
Era Silver 25/60-130	93	126	86	114	130	62	G1 1/2"	G1 1/2" - G1"	2
Era Silver 25/80-130	93	126	86	114	130	62	G1 1/2"	G1 1/2" - G1"	2

Curvas de performance

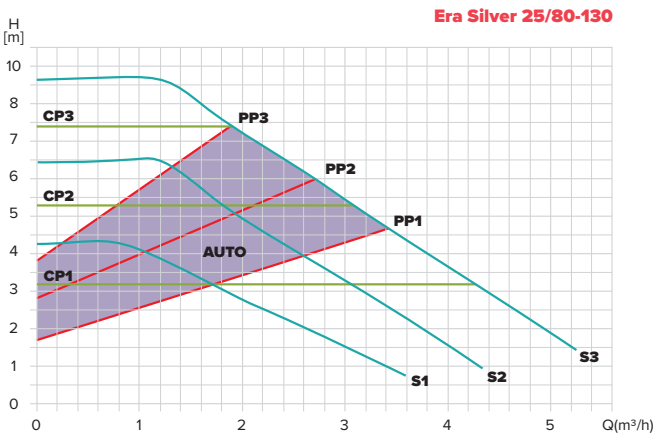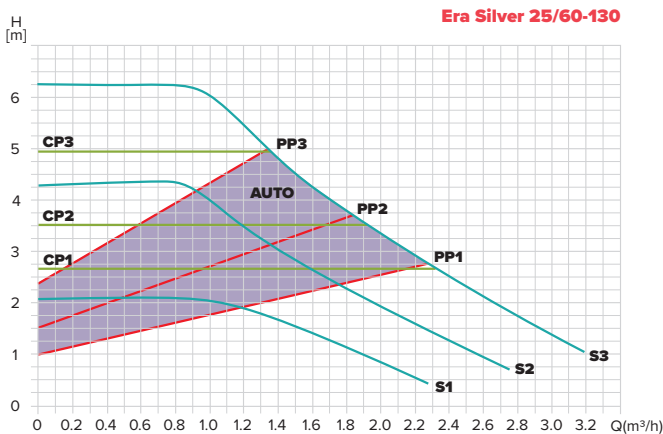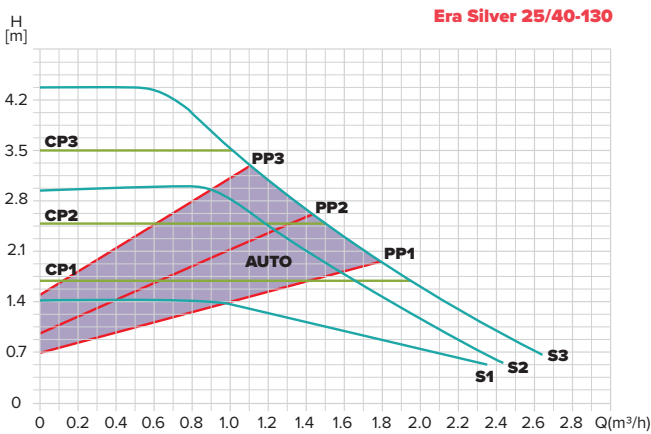

Legenda:

PP S CP AUTO