




**PROTEU**®  
SOLUTIONS

## **Placa Piso Radiante**

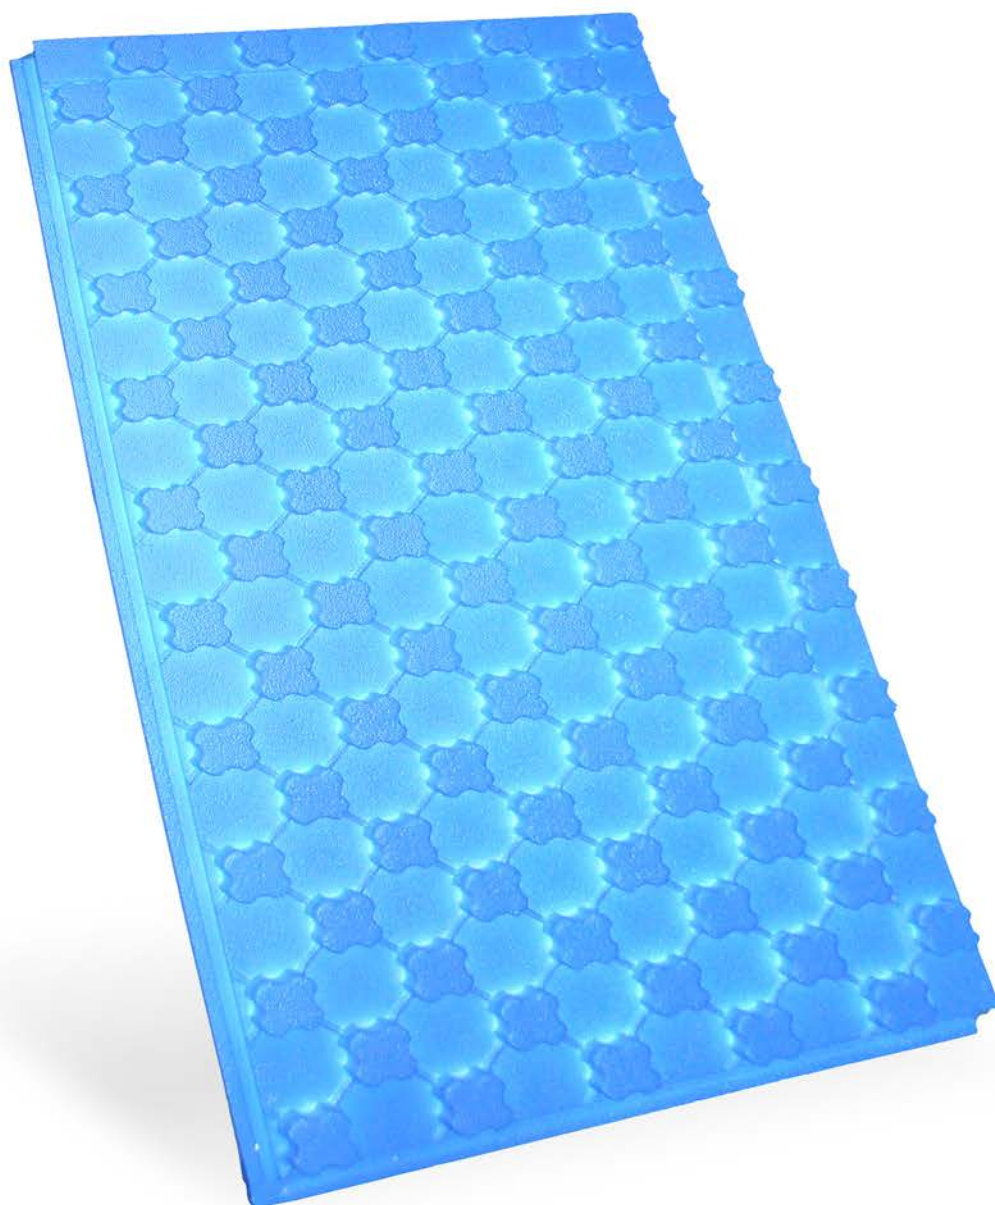

**Proteu**®  
a pensar no  
seu conforto





**PROTEU**®  
SOLUTIONS

## Ficha técnica **Placa Piso Radiante**

### Propriedades

	<b>Norma</b>	<b>Densidade 30Kg/m<sup>3</sup></b>
Condutividade térmica (W/m-K)	UNE-EN 12667	0,033
Reação ao fogo	UNE-EN 13501	Euroclasse "E"
Resistência à compressão a 10% de deformação.	UNE-EN 826	165 kPa
Resistência à flexão.	UNE-EN 12089	800 kPa
Estabilidade dimensional (mm)	UNE-EN 1603	>0,1%
Resistência térmica (m <sup>2</sup> · K/W) e: 17 mm.	UNE 12667	0,69

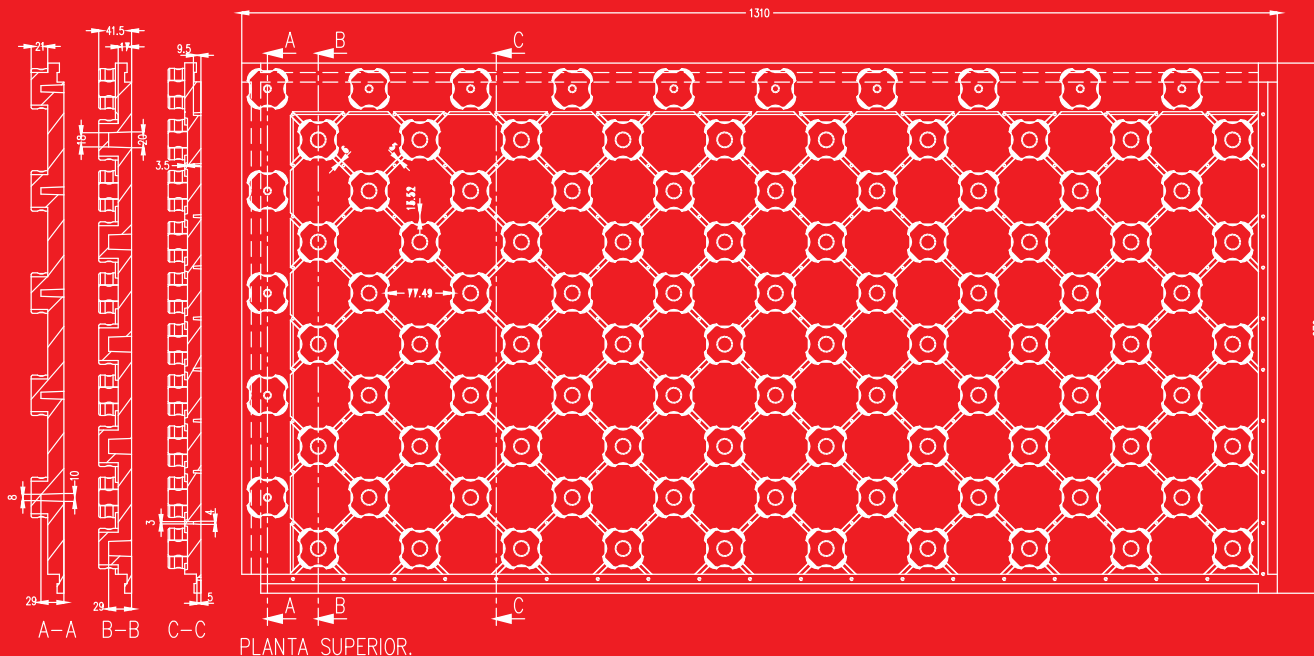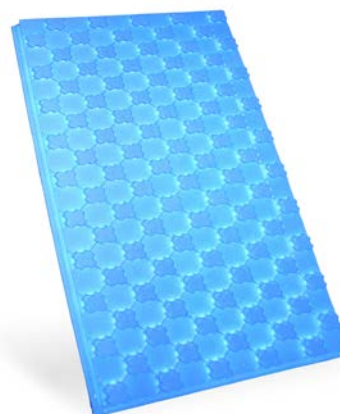

**Proteu**®  
a pensar no  
seu conforto