




PROTEU[®]
SOLUTIONS

Ave Branco
radiador
seca-toalhas

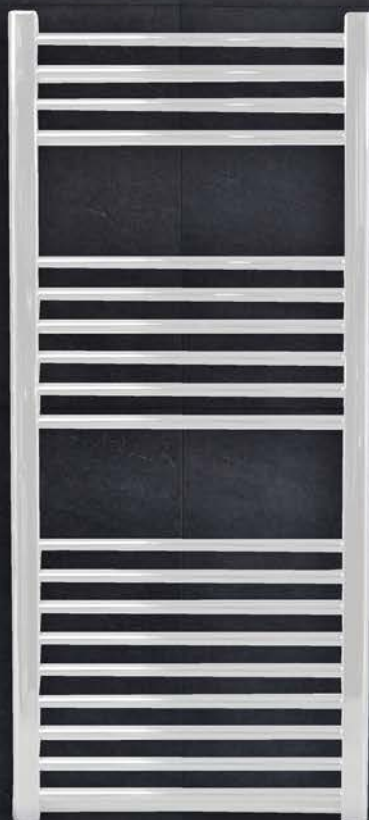

Proteu[®]
a pensar no
seu conforto



PROTEU®
SOLUTIONS

Ficha técnica **Ave Branco** radiador seca-toalhas

Material: **Aço**
Instalação: **Vertical**
Ligações: **1/2"**
Pressão máxima de trabalho: **8 Bar**
Temperatura máxima de trabalho: **95°C**
Acabamento: **Branco RAL 9016**



Características Técnicas

Altura	Entre-Eixo	Peso	Conteúdo de água	Emissão Calorífica*
800mm	350mm	4.80Kg	3.00L	323W
800mm	400mm	5.25Kg	3.40L	369W
800mm	450mm	5.70Kg	3.80L	403W
800mm	500mm	6.15Kg	4.20L	437W
1200mm	350mm	8.00Kg	4.40L	499W
1200mm	400mm	8.56Kg	5.00L	560W
1200mm	450mm	9.12Kg	5.80L	624W
1200mm	500mm	9.68Kg	6.60L	684W
1500mm	350mm	10.90Kg	6.00L	645W
1500mm	400mm	11.60Kg	6.40L	723W
1500mm	450mm	12.30Kg	6.80L	792W
1500mm	500mm	13.00Kg	7.50L	864W
1800mm	350mm	11.50Kg	7.20L	781W
1800mm	400mm	12.60Kg	7.60L	880W
1800mm	450mm	13.70Kg	8.20L	970W
1800mm	500mm	14.80Kg	9.00L	1066W

Proteu®

a pensar no
seu conforto

* Emissão calorífica da acordo com EN-442

Observações

Para instalações bitubo é recomendável contetar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador a sonda fornecida com a válvula monotubo.