



**PROTEU**®  
SOLUTIONS

## **Aloha**

Bomba de calor  
para piscina

## **Manual WIFI**



**Proteu**®

a pensar no  
seu conforto

# Índice

<b>1</b>	<b>Instalação da aplicação</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Registo da conta da aplicação</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Dispositivo de ligação</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Ligar com Wifi</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Modo EZ (modo de ligação à rede inteligente)</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Modo AP</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Página de funcionamento</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Alterar o nome do dispositivo e partilhá-lo</b>	<b>10</b>

# 1 Instalação da aplicação

Passo 1: Pesquise a aplicação “Smart life” na Play Store para aplicativos com sistema operativo Android, ou na Apple Store para sistemas operativos IOS, transfira a aplicação e instale.



Smart Life

Ícone de Smart Life






Também pode digitalizar o código QR para instalar a aplicação

Nota: O software exige que concorde em obter permissão de localização.

# 2 Registo da conta da aplicação



Passo 2: Registo da conta na aplicação

A primeira vez que entrar nesta aplicação, será apresentada a página de início de sessão/registo, por favor registe-se por e-mail ou telefone.

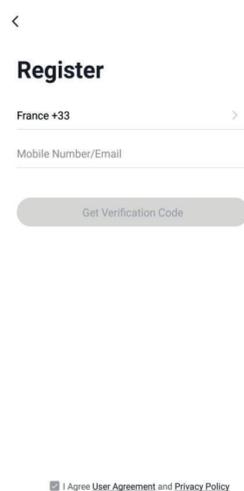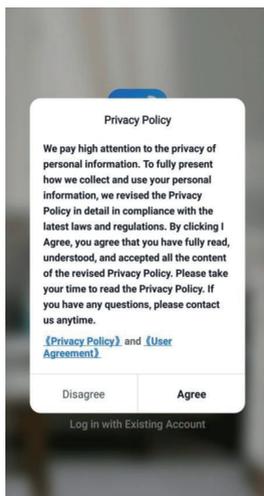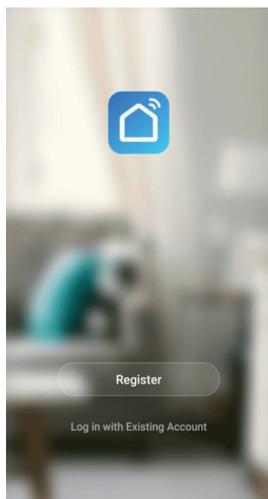


\* Iniciar sessão com uma conta existente.

Se se esqueceu da sua palavra-passe, pode seleccionar o código de verificação para iniciar sessão. Seleccione “Iniciar sessão com código de verificação SMS”, introduza o número de telemóvel e clique em “Obter código de verificação” e, em seguida, introduza o código de verificação que recebeu por SMS.

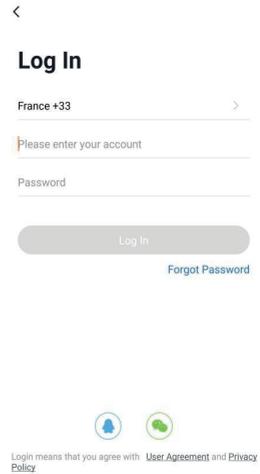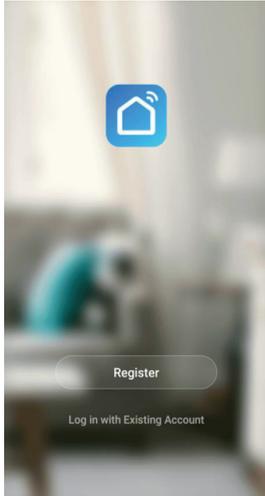


### Passo 3: Criar família

Depois de se registar com êxito, irá para a página “Criar família”, criar família → definir nome da casa → definir localização da casa → adicionar quarto → terminar.

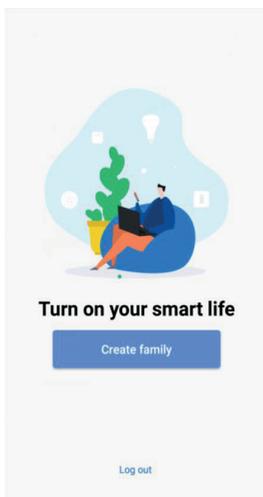

De acordo com situação pessoal para Definir nome da residência e a localização da casa, Adicionar quarto.


← Prima “Criar família”

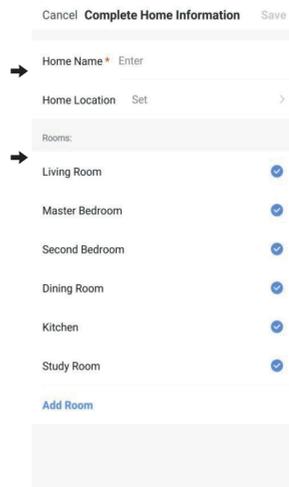

### 3 Dispositivo de ligação

Passo 4: Ligar dispositivo

Prima “+” no canto superior direito ou “Adicionar dispositivo”, vá para escolher o tipo de dispositivo, em “Electrodomésticos grandes” escolha “Bomba de calor inteligente (Wi-Fi)”

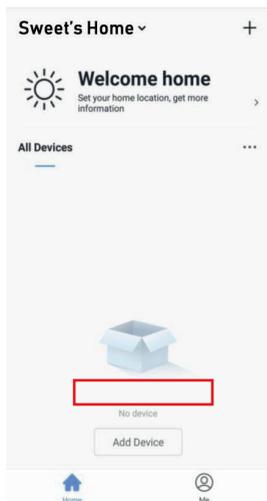

### 4 Ligar com Wifi

Existem 2 modos de emparelhamento: Modo EZ e modo AP. O modo predefinido é o modo EZ.

- Premir as teclas  e  durante 3 segundos para entrar no modo EZ, “” no controlador pisca rapidamente, introduzir a palavra-passe WIFI, ligar o WIFI a 100%.

- Premir as teclas  e  durante 3 segundos para entrar no modo AP, “” no controlador pisca lentamente, introduzir a palavra-passe WIFI e ligar aos hotspots da bomba de calor.

#### Atenção:


1. deve ser compatível com a rede WIFI a que o telemóvel está ligado.
2. Concluir o processo de emparelhamento no prazo de 3 minutos após a reinicialização da bomba de calor.

## 5

## Modo EZ

### (modo de ligação à rede inteligente)

- . Abrir a função WIFI no telemóvel. Coloque o router, o telemóvel e o aparelho o mais próximo possível.
- . Prima as teclas  e  durante 3 segundos para entrar no modo EZ, “  no controlador pisca rapidamente.
- . Prima “Confirm indicator quickly blink” (Indicador de confirmação pisca rapidamente)
- . Introduza a palavra-passe WIFI e prima “Confirmar”. Tem de ser consistente com o WIFI ao qual o telemóvel está ligado.
- . Ligar o WIFI até 100%, quando “Dispositivo encontrado”, “Registrar dispositivo no Smart Cloud”, “Inicializar dispositivo” terminar.
- . Depois de a aplicação ligar a bomba de calor com êxito, aparece “Added successfully” (Adicionado com êxito), pode alterar o nome do dispositivo assinalando-o e, em seguida, premir “Done” (Concluído) para entrar na página de funcionamento do dispositivo.

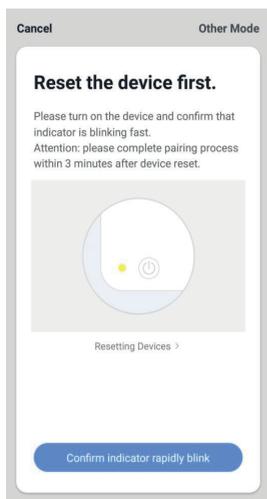


Introduzir o nome WIFI  
a que se ligou no telefone



Introduzir a palavra-passe




Depois confirmar.

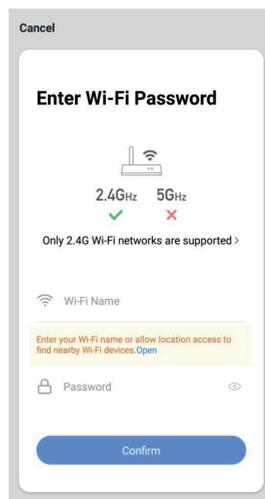




Aguardar que chegue aos 100% para ligar com êxito.

Alterar o nome do dispositivo ao pressionar o lápis.


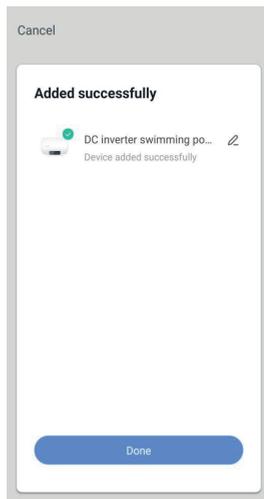


- . Se a ligação falhar, verificar os pontos de demérito e tentar de novo:
- . Verificar se a bomba de calor foi reiniciada e se o indicador em falta está a piscar rapidamente.
- . Verificar se é WIFI de 2,4 GHz.
- . Verificar a palavra-passe WIFI.
- . Tentar o modo AP “Switch Pairing Mode”.

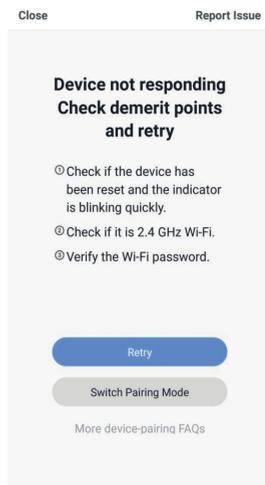

## 6 Modo AP

- . Abrir a função WIFI no telemóvel. Coloque o router, o telemóvel e o aparelho o mais próximo possível.
- . Prima “Next Pairing Mode” (Modo de emparelhamento seguinte) no canto superior direito e seleccione o modo AP.
- . Prima  e  as teclas durante 3 segundos para entrar no modo AP, “” no controlador pisca lentamente.
- . Prima “Confirm indicator slowly blink” (Indicador de confirmação pisca lentamente).
- . Introduza a palavra-passe WIFI e, em seguida, prima “Confirmar”. Tem de ser consistente com o WIFI ao qual o telemóvel está ligado.
- . aceder à página “ligar WIFI móvel com hotspot de dispositivo”, de acordo com a sugestão, premir “ir para ligar”, aceder à página de ligação WIFI móvel, encontrar a ligação Smartlife\_XXXX, por exemplo foto abaixo: SmartLife\_D70A, regressar à APP “Smart life”, a App entra na página de ligação do dispositivo automaticamente, aguardar até 100%.
- . Ligar o WIFI até 100%, quando “Dispositivo encontrado”, “Registar dispositivo no Smart Could”, “Initializing device” terminar.
- . Depois de a aplicação ligar a bomba de calor com êxito, aparece “Added successfully”, pode alterar o nome do dispositivo ao premir o lápis e, em seguida, premir “Concluído” para aceder à página de funcionamento do dispositivo.
- . Se a ligação falhar, verificar os pontos de demérito e tentar novamente:
  - Verificar se a bomba de calor foi reiniciada e se o indicador está a piscar rapidamente.
  - Verificar se é WIFI de 2,4 GHz.
  - Verificar a palavra-passe WIFI.
- . Tentar o modo “Switch Pairing Mode” EZ.

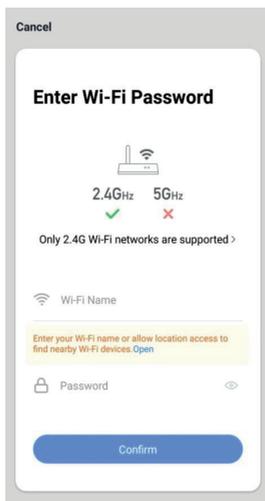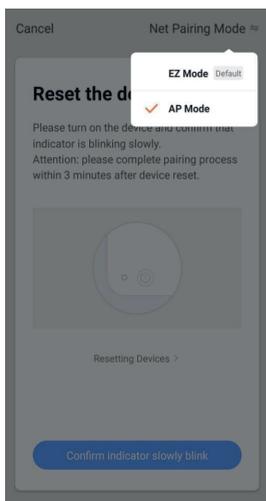

## 7 Página de funcionamento

Depois do dispositivo ter sido adicionado com êxito, o utilizador pode aceder à interface de funcionamento do dispositivo, indo à interface principal e clicando no dispositivo adicionado.

**Regresso** →

**Alerta de falha** → se ocorrer alguma falha, será emitido

**Ajuste da temperatura desejada** → o círculo branco desliza no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para reduzir a temperatura, e o deslize no sentido dos ponteiros do relógio aumenta a temperatura.

**Modo de funcionamento atual** →

**Mudança de modo** → selecionar o modo de aquecimento ou o modo de arrefecimento

**Editar:** pode editar o nome do dispositivo, selecionar a localização do dispositivo, verificar a rede do dispositivo, partilhar o dispositivo, criar um grupo, ver as informações do dispositivo, feedback, verificar a atualização do firmware, etc.

**Temperatura de aquecimento/arrefecimento desejada**

**Temperatura atual da água da piscina**

**Definição do temporizador: Ligar/desligar o temporizador**




**Ligar/desligar**  
ligar/desligar a bomba de calor

## 8 Alterar o nome do dispositivo e partilhá-lo


### \* Alterar o dispositivo

Clicar na tecla “editar” e clicar em “Informações do dispositivo” para alterar o nome do dispositivo.

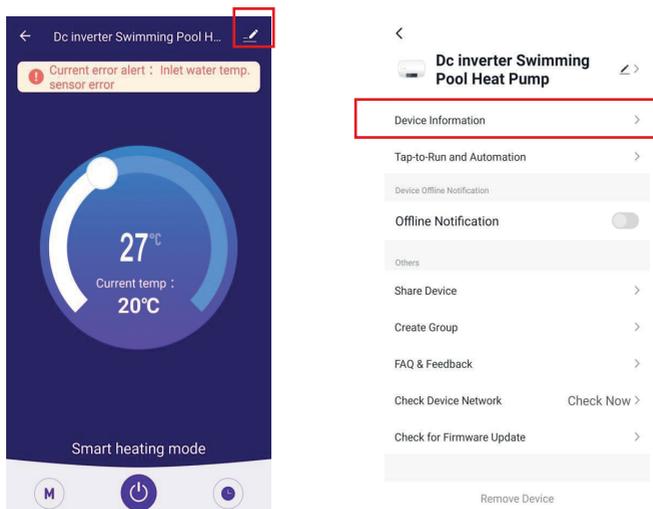


### \* Partilhar dispositivo:

(1) Clique na tecla “editar” e clique em “partilhar dispositivo” para partilhar o dispositivo com a conta de outro utilizador.

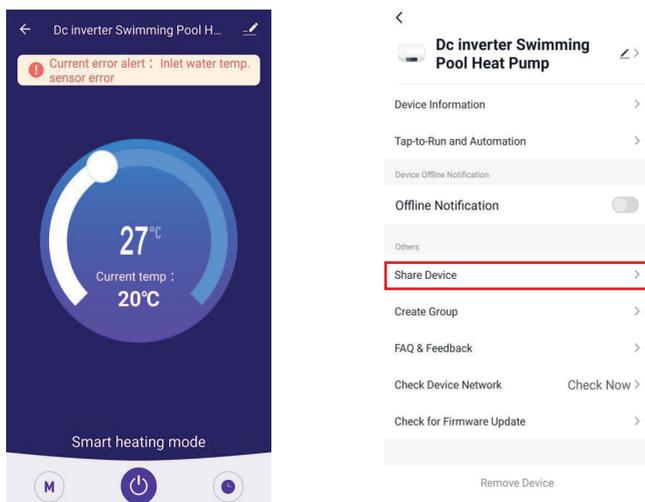

(2) Clique em “Adicionar partilha”, introduza a conta partilhada e clique em “Concluído”.

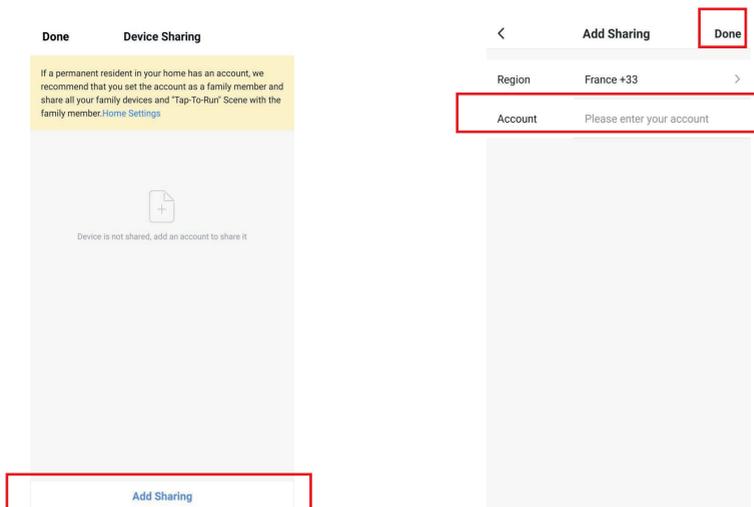

(3) A conta partilhada receberá o dispositivo partilhado e poderá utilizar o dispositivo.



**PROTEU**®  
SOLUTIONS

**[www.proteu.pt](http://www.proteu.pt)**  
[geral@proteu.pt](mailto:geral@proteu.pt)

**Proteu**®  
a pensar no  
seu conforto